



www.levan.com.cn

LEVAN

Special gas regulator

圣莱思

LEVAN®

宁波威锐流体科技有限公司

NINGBO WEIRUI FLUID TECH CO., LTD

宁波东钱湖旅游度假区圣莱思机电有限公司

NINGBO SUNRISE ELECTROMECHANICAL CO., LTD

地址：宁波东钱湖韩岭

电话：86-574-88401683

86-574-88375999

传真：86-574-88401450

手机：13105534999

E-mail: yufeng0491@163.com

网址：www.levan.com.cn

www.levan.com.cn

REGULATOR

LEVAN REGULATOR

LEVAN 品牌产品的维修条款

- 1、LEVAN品牌产品提供免费维修保证，凡因材料不良或制造瑕疵所引起的质量问题均可得到免费维修及免付回程运费的优待；
- 2、LEVAN品牌产品由指定维修站进行维修或更换零件，否则，不在此条款范围内；
- 3.LEVAN品牌产品免费维修的产品涵盖减压器、阀门、接头等。使用于高腐蚀性气体如氯化氢、溴化氢、四氯化硅、六氟化钨等，三个月保修期；
使用中等腐蚀性气体如氢气、硅甲烷等六个月保修期；
使用于非腐蚀性气体如氮气、氩气、氧气等，一年保修期；铜材料减压器为一年保修期；
- 4、产品自然磨损、腐蚀、认为损坏或私自拆装将不享受免费维修，使用不符合规定的气体而造成的品质问题，同样不享受免费维修。



ABOUT LEVAN

关于LEVAN| 圣莱思

宁波威锐流体科技有限公司(附属属于宁波东钱湖旅游度假区圣莱思机电有限公司) 是一家专业生产各种黄铜减压器和不锈钢特气减压器产品的厂家, 公司主要致力于空气及特殊气体流体控制设备的研制和开发。公司主导产品品牌


“ LEVAN” 以高质量高性能享誉国内外。宁波威锐已经准备好像广大用户提供优质的产品品质和完美的售后服务。

Ningbo Wei Rui fluid technology co., LTD. (affiliated to Ningbo Sunrise Electromechanical co., LTD) is a professional production of various kinds of brass pressure reducer and stainless steel, gas pressure reducer products manufacturers, the company is mainly engaged in air and special gas fluid control equipment research and development. The company leading product brand

"LEVAN" with high quality high performance enjoys a good reputation at home and abroad. Ningbo wei sharp ready as the masses of users with high-quality product quality and perfect after-sales service.

SPECIAL GAS REGULATOR

特气减压阀说明

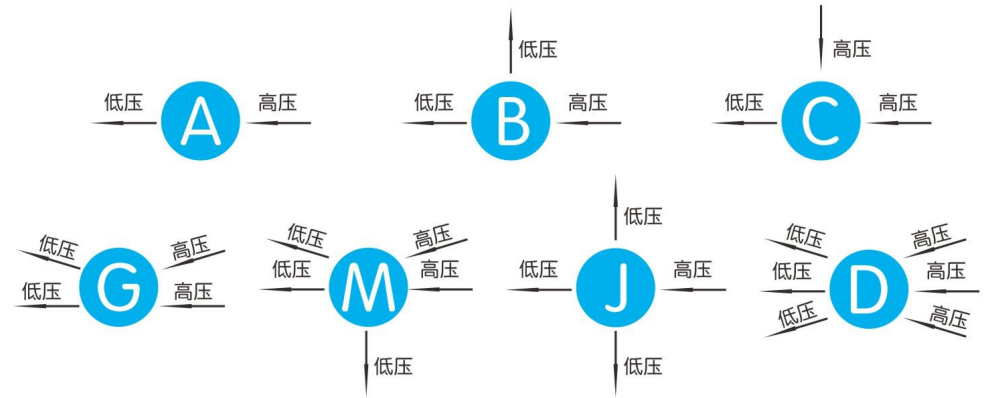

产品目录

DIRECTORY

WR1系列不锈钢小流量减压器 (HIGH PURITY, LOW FLOW REGULATOR)	P01-P02
WR2/WR3系列不锈钢中流量减压器 (HIGH PURITY, MEDIUM FLOW REGULATOR)	P03-P03
WR4系列不锈钢高压减压器 (HIGH PRESSURE, LOW FLOW REGULATOR)	P04-P04
WR5系列不锈钢双级减压器 (HIGH PURITY, LOW PRESSURE, DUAL-STAGE REGULATOR)	P05-P06
WR6系列不锈钢超大流量减压器 (ULTRA HIGH FLOW REGULATOR)	P07-P07
WR8系列微型不锈钢减压器 (HIGH PURITY, LOW FLOW, MICROMINIATURE REGULATOR)	P08-P08
WR10系列不锈钢桌面式减压器 (HIGH PURITY, LOW FLOW REGULATOR)	P09-P10
WR9系列不锈钢高压大流量减压器 (HIGH PRESSURE, HIGH FLOW REGULATOR)	P11-P11
WR11系列微型不锈钢双级减压器 (HIGH PRESSURE, HIGH FLOW REGULATOR)	P12-P12
WR12系列不锈钢衡压式中流量减压器 (HIGH PRESSURE, MEDIUM FLOW REGULATOR)	P13-P13
特气控制面板 (SPECIAL GAS CONTROL PANELS)	P14-P16
针阀、球阀 (NEEDLE VALVES, BALL VALVES)	P17-P17
WR43系列小型减压器 (GENERAL PURPOSE, LOW FLOW REGULATOR)	P18-P18
WR57系列中型减压器 (GENERAL PURPOSE, MEDIUM FLOW REGULATOR)	P19-P20
WR57T系列中型减压器 (GENERAL PURPOSE, MEDIUM FLOW LINE REGULATOR)	P21-P22
WR57L系列中型减压器 (GENERAL PURPOSE, MEDIUM FLOW, DUAL-STAGE REGULATOR)	P23-P23

WR155系列大型减压器 (GENERAL PURPOSE, HIGH FLOW REGULATOR)	P24-P24
WR95系列高压减压器 (HIGH PRESSURE, HIGH MEDIUM FLOW REGULATOR)	P25-P25
WR96系列高压减压器 (HIGH PRESSURE, HIGH FLOW REGULATOR)	P26-P26
WR19系列流量计式减压器 (GENERAL PURPOSE, FLOWMETER REGULATOR)	P27-P27
WR190系列流量计式减压器 (GENERAL PURPOSE, FLOWMETER REGULATOR)	P28-P28
WR16系列流量计式减压器 (GENERAL PURPOSE, FLOWMETER REGULATOR)	P29-P29
WR-QT75系列天然气减压器 (NATURAL GAS REGULATOR)	P30-P30
WR155T系列管道式天然气减压器 (NATURAL GAS REGULATOR)	P30-P30
WR315HP系列大流量减压器 (HIGH FLOW REGULATOR)	P31-P31
WR77L系列中量减压器 (MEDIUM FLOW REGULATOR)	P32-P32
WR57M系列中量减压器 (MEDIUM FLOW REGULATOR)	P33-P33
WR52M系列中量减压器 (MEDIUM FLOW REGULATOR)	P34-P34
WR318系列大流量减压器 (HIGH FLOW REGULATOR)	P35-P35
HT14/15/16系列二氧化碳、天然气加热器 (CO2 GAS HEATER)	P36-P36
SLS-SV01 全自动梭阀 (SLS-SV01 Series Auto Switch Valve)	P36-P36

WR1

系列不锈钢小流量减压器



WR1系列不锈钢减压器，单级式膜片减压结构，不锈钢膜片压力传输，输出压力稳定，适用于气体分析仪器、各种高纯气体、腐蚀性气体及有毒气体等

WR1 Series Regulator Is A Single Stage High Purity Regulator.

适用范围

TYPICAL APPLICATIONS

气体吹扫系统	Research Laboratories
实验室	Gas and Liquid Chromatography
特种气体	Laser Gas Systems
石油化工	Manifold Systems
半导体制程	Petroleum Industry
测试仪表	Process Analyzers
电厂设备	Zero & Calibration Gases
煤矿	Purging Systems

产品材质

PRODUCT MATERIALS

母体:316L;铜电镀	Body: Brass, 316L
阀座:PCTFE,PTFE	Seat: PCTFE, PTFE
膜片: 哈氏合金	Diaphragm: Hastelloy
过滤网: 316L	Stem: 316L
弹簧: 316L	Spring: 316

结构特点



FEATURES AND SPECIFICATIONS

单级式减压结构
膜片与母体采用硬密封形式
母体接口螺纹: 1/4" NPT(F)
安全压力: 1.5倍的最大输入压力
适用温度: -40°C至74°C (-40° F至165° F)
泄漏率: 2×10^{-8} atm.cc/sec He
CV值: 0.14
重量: 0.9kg
可采用面板式或墙式安装
CE:EN334: 2005+A1: 2009

Single-Stage Construction
Inlet and Outlet Ports Size: 1/4" NPT (F)
Inlet Filter
Outlet Pressure: 0-25, 0-50, 0-100, 0-250, 0-500psig
Temperature Range: -40° F~165° F (-40° C~74° C)
Maximum CV: 0.14
CE:EN334:2005+A1:2009
Weight:0.9kg

结构分析

STRUCTURE ANALYSIS

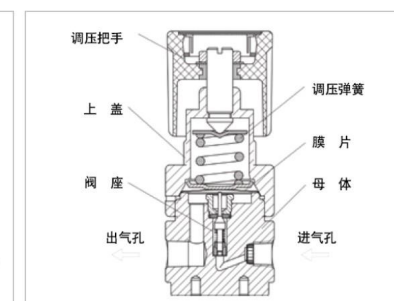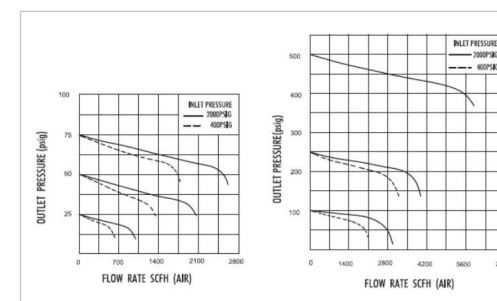

产品规格

PRODUCT PARAMETERS


系列号 Series	母体孔 Body Ports	输入压力 Inlet Pressure	输出压力 Outlet Pressure	压力表 Gauge	进气形式 Inlet connector	出气形式 Outlet Connector	选项 Options
WR1	B	D	F	G	00	00	P
WR1L (316L)	A B D G	B:4500psi C:4000psi D:3500psi E:3000psi F:500psi	F:0-500psi G:0-250psi H:0-145psi I:0-100psi K:0-50psi L:0-25psi	G:MPa表 P:psi/bar表 W: 无压力表	00:1/4"NPT(F) 01:1/4"NPT(M) 23:CGA330 24:CGA350 27:CGA580 28:CGA660 30:CGA590 52:G5/8"-RH(F) 63:W21.8-14RH(F) 64:W21.8-14LH(F) 其它形式接头可供选择	00:1/4"NPT(F) 01:1/4"NPT(M) 10:1/8"卡套接头 11:1/4"卡套接头 12:3/8"卡套接头 15:6mm卡套接头 16:8mm卡套接头 74:M8x1RH(M) 其它形式接头可供选择	P:面板式安装 R:附安全阀 N:附针阀 D:附膜片阀
WR1B (铜电镀)	J M Q		Q:30"HgVac-30psi S:30"HgVac-60psi T:30"HgVac-100psi U:30"HgVac-200psi				

WR2 /WR3 series

WR2/WR3系列不锈钢中流量减压器



WR2/WR3系列不锈钢减压器，单级式膜片减压结构，不锈钢膜片压力传输，输出压力稳定，应用于中等流量气体系统，可用于腐蚀性气体及有毒气体。
WR2/WR3 series single-stage regulators in chrome plated stainless steel are purge gas, pressure reducing regulators applicable to gas systems for any non-corrosive, corrosive, or toxic gases. The large valve minimizes fluctuation and also acts as a reliable shut-off feature in low pressure.

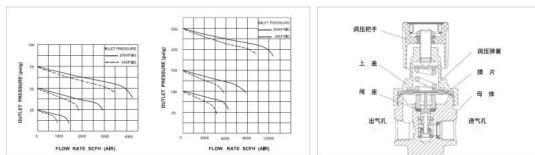

结构特点 FEATURES AND SPECIFICATIONS

单级式减压结构
膜片与母体采用硬密封形式
母体接口螺纹1/2" NPT(F)/3/4" NPT(F);
压力表接口1/4"NPT(F)
安全压力: 1.5倍的最大输入压力
适用温度: -40°C至74°C (-40° F至165° F)
泄漏率: 2x10⁻⁶atm.cc/sec He
CV值: 1.1 重量: 1.6kg
可采用面板式或墙式安装
CE:EN334: 2005+A1: 2009

316L Stainless Steel or Brass Body
500, 3000, or 4000 psi Inlet Pressure
Maximum Inlet Pressure: 4000psig
Inlet and Outlet Ports Size: 1/2" NPT (F)
Outlet Pressure: 0-25, 0-50, 0-100, 0-250psig
Temperature Range: -40° F~165° F (-40° C~74° C)
Maximum CV: 1.1 Weight: 1.6kg
CE:EN334: 2005+A1:2009

产品材质 PRODUCT MATERIALS

母体: 316L/铜电镀
上盖: 316L/铜电镀
阀座: PCTFE, PTFE
膜片: 316L
过滤网: 316L
弹簧: 316L

Body: Brass, 316L
Seat: PCTFE, PTFE
Diaphragm: 316L
Stem: 316L
Spring: 316

适用范围 TYPICAL APPLICATIONS

气体吹扫系统/实验室/特种气体/石油化工/气体汇流排
电厂设备/煤矿

Gas Cabinet Regulator/High Flow Purging System
Regulator For Specialty Gases/Research Labs
Manifold Regulator


系列号 Series	母体孔 Body Ports	输入压力 Inlet Pressure	输出压力 Outlet Pressure	压力表 Gauge	进气形式 Inlet connector	出气形式 Outlet Connector	选项 Options
WR2/WR3	B	D	H	G	02	02	P
WR2L (316L)	A B D G	B: 4500psi C: 4000psi D: 3500psi E: 3000psi F: 500psi	F: 0-500psi G: 0-250psi H: 0-145psi I: 0-100psi K: 0-50psi L: 0-25psi	G: MPa表 P: psi/bar表 W: 无压力表	02: 3/8"NPT(F) 03: 3/8"NPT(M) 04: 1/2"NPT(F) 05: 1/2"NPT(M) 12: 3/8"卡套接头 13: 1/2"卡套接头 其它形式接头可供选择	02: 3/8"NPT(F) 03: 3/8"NPT(M) 04: 1/2"NPT(F) 05: 1/2"NPT(M) 12: 3/8"卡套接头 13: 1/2"卡套接头 其它形式接头可供选择	P: 面板式安装 R: 安全阀
WR3L (316L)	J M Q		Q: 30"HgVac-30psi S: 30"HgVac-60psi T: 30"HgVac-100psi U: 30"HgVac-200psi				

WR4 series

WR4系列不锈钢高压减压器



WR4系列不锈钢减压器，采用活塞式减压结构，输出压力稳定，主要用于高输入压力要求，最大压力可达6000psi,适用于纯净气体、标准气体、腐蚀性气体。
WR4 series high pressure stainless steel regulator is a piston sensed single-stage high purity regulator designed for applications where high pressure and low pressure are desired.

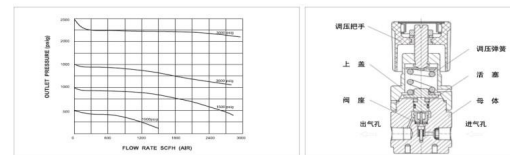

结构特点 FEATURES AND SPECIFICATIONS

活塞式减压结构
母体接口螺纹1/4" NPT(F);
安全压力: 1.5倍的最大输入压力
适用温度: -40°C至74°C (-40° F至165° F)
泄漏率: 2x10⁻⁶atm.cc/sec He
CV值: 0.06 重量: 0.9kg
可采用面板式或墙式安装
CE:EN334: 2005+A1: 2009

Piston-Sensed Configuration
Inlet and Outlet Port Size: 1/4" NPT(F)
CE:EN334: 2005+A1:2009
Weight: 0.9kg

产品材质 PRODUCT MATERIALS

母体: 316L;
阀座: PCTFE,
活塞: 316L
过滤网: 316L
弹簧: 316L

Body: 316L
Seat: PCTFE
Spring: 316

适用范围 TYPICAL APPLICATIONS

实验室/气体分析测试/流程控制/气体汇流排/测试设备

Gas Chromatography/Research Laboratories/Petrochemical Industry

系列号 Series	母体孔 Body Ports	输入压力 Inlet Pressure	输出压力 Outlet Pressure	压力表 Gauge	进气形式 Inlet connector	出气形式 Outlet Connector	选项 Options
WR4	B	B	H	G	00	00	P
WR4L (316L)	A D G	B: 4500psi C: 4000psi D: 3500psi E: 3000psi	D: 0-3000psi E: 0-1500psi F: 0-500ps	G: MPa表 P: psi/bar表 W: 无压力表	00: 1/4"NPT(F) 01: 1/4"NPT(M) 10: 1/8"卡套接头 11: 1/4"卡套接头 12: 3/8"卡套接头 15: 6mm 卡套接头 16: 8mm 卡套接头 其它形式接头可供选择	00: 1/4"NPT(F) 01: 1/4"NPT(M) 10: 1/8"卡套接头 11: 1/4"卡套接头 12: 3/8"卡套接头 15: 6mm 卡套接头 16: 8mm 卡套接头 其它形式接头可供选择	P: 面板式安装 N: 附针阀 D: 附膜片阀
WR4B (铜电镀)							

WR5

系列不锈钢双级减压器



WR5系列不锈钢减压器，双级膜片式减压结构，输出压力稳定，适用于小流量场合的纯净气体、标准气体和腐蚀性气体等。

WR5 series two-stage in chrome plated brass or stainless steel regulators are designed for applications where a consistent outlet pressure and flow are desired.

适用范围

TYPICAL APPLICATIONS

实验室
气体分析测试
电厂设备
测试设备
石油化工
气体激光器

Research Laboratories
Gas Chromatography
Process Analyzers
Power Plant

产品材质

PRODUCT MATERIALS

母体: 316L; 黄铜
阀座: PCTFE, PTFE
膜片: 哈氏合金; 316L
过滤网: 316L
弹簧: 316L

Body: 316L
Seat: PCTFE, PTFE
Diaphragm: Hastelloy

结构特点



FEATURES AND SPECIFICATIONS

双级式减压结构
膜片与母体采用硬密封形式
母体接口螺纹1/4" NPT(F)
安全压力: 1.5倍的最大输入压力
适用温度: -40℃至74℃ (-40° F至165° F)
泄漏率: 2×10^{-8} atm.cc/sec He
CV值: 0.06
重量: 1.4kg
出气形式可选用针阀、膜片阀
CE: EN334: 2005+A1: 2009

Dual-Stage Configuration
Inlet and Outlet Port Size: 1/4" NPT(F)
Maximum Inlet Pressure: 4500psi (310bar)
Maximum Outlet Pressure: 250psi (17bar)
Temperature Range: -40°C to 74°C (-40° F to 165° F)
Maximum CV: 0.06
CE: EN334: 2005+A1: 2009
Weight: 1.4kg

结构分析

STRUCTURE ANALYSIS

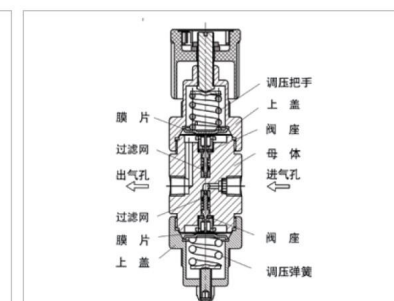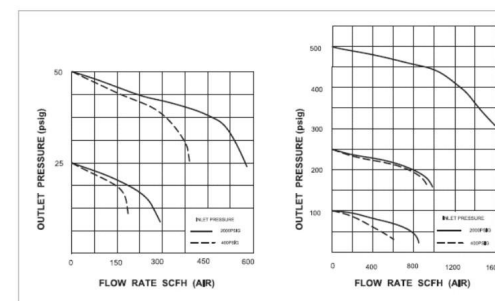

产品规格



PRODUCT PARAMETERS

系列号 Series	母体孔 Body Ports	输入压力 Inlet Pressure	输出压力 Outlet Pressure	压力表 Gauge	进气形式 Inlet connector	出气形式 Outlet Connector	选项 Options
WR5	B	D	G	G	00	00	P
WR5L (316L) WR5B (铜电镀)	M Q	B: 4500psi C: 4000psi D: 3500psi E: 3000psi F: 500psi	F: 0-500psi G: 0-250psi H: 0-145psi I: 0-100psi K: 0-50psi L: 0-25psi Q: 30"HgVac-30psi S: 30"HgVac-60psi T: 30"HgVac-100psi U: 30"HgVac-200psi	G: MPa表 P: psi/bar表 W: 无压力表	G: 0-250psi I: 0-100psi K: 0-50psi L: 0-25psi Q: 30"HgVac-30psi S: 30"HgVac-60psi T: 30"HgVac-100psi U: 30"HgVac-200psi	00: 1/4"NPT(F) 01: 1/4"NPT(M) 23: CGA330 24: CGA350 27: CGA580 28: CGA660 30: CGA590 52: G5/8"-RH(F) 63: W21.8-14RH(F) 64: W21.8-14LH(F) 其它形式接头可供选择	P: 面板式安装 R: 附安全阀 N: 附针阀 D: 附膜片阀

WR6 series

WR6系列不锈钢超大流量减压器

WR6系列不锈钢减压器，膜片式减压结构，输出压力稳定，适用于大流量场合。
WR6 series regulators are designed to provide excellent accuracy.



结构特点 FEATURES AND SPECIFICATIONS

单级式减压结构
进出气接口1" NPT(F)
压力表接口1/4" NPT(F)
安全压力：1.5倍的最大输入压力
适用温度：-23℃至121℃ (-10° F至250° F)
泡沫测试
CV值：5.2
重量：6kg

Single-Stage Configuration
Inlet and Outlet Port Size: 1" NPT(F)
Maximum Inlet Pressure: 500psi (35bar)
Maximum Outlet Pressure: 250psi (17bar)
Temperature Range: -23℃ to 121℃ (-10° F to 250° F)
Maximum CV: 5.2

产品材质
PRODUCT MATERIALS
母体: 316L; 黄铜
阀座: 丁腈橡胶
膜片: 丁腈橡胶
(内衬尼龙)
弹簧: 316L
Body: 316L; Brass
Seat: Buna-N
Diaphragm: Buna-N
Nylon Reinforced
Spring: 316

适用范围 TYPICAL APPLICATIONS

低压储罐/电厂设备/石油化工/热处理设备

Gas Control Box / Facility Supply Regulation

系列号 Series	母体孔 Body Ports	输入压力 Inlet Pressure	输出压力 Outlet Pressure	压力表 Gauge	进气形式 Inlet connector	出气形式 Outlet Connector
WR6	B	F	G	G	06	06
WR6L (316L) WR6B (铜电镀)	A B D G	F: 500psi	G: 0-250psi H: 0-125psi I: 0-100psi K: 0-50psi L: 0-25psi	G: MPa表 P: psi/bar表 W: 无压力表	06: 3/4" NPT(F) 07: 3/4" NPT(M) 08: 1" NPT(F) 09: 1" NPT(M) 其它形式接头可供选择	06: 3/4" NPT(F) 07: 3/4" NPT(M) 08: 1" NPT(F) 09: 1" NPT(M) 其它形式接头可供选择

WR8 series

WR8系列微型不锈钢减压器

WR8系列微型不锈钢减压器，膜片式减压结构，输出压力稳定，适用于小流量场合。

WR8 series regulator is a single-stage mini size high purity regulator.



产品材质 PRODUCT MATERIALS

母体: 316L; 黄铜
膜片: 316L, 哈氏合金
弹簧: 316L

Body: 316L; Brass
Diaphragm: 316L; Hastelloy

适用范围 TYPICAL APPLICATIONS

实验室
气体汇流排
石油化工
Research Laboratories
Petrochemical Industry

结构特点 FEATURES AND SPECIFICATIONS

单级式减压结构
进出气接口1/4" NPT(F)
压力表接口1/8" NPT(F)
安全压力：1.5倍的最大输入压力
适用温度：-40℃至74℃ (-40° F至165° F)
重量：0.4kg
CV值：0.06

Single-Stage Configuration
Inlet and Outlet Port Size: 1/4" NPT(F)
Gauge Port Size: 1/8" NPT(F)
Temperature Range: -40℃ to 74℃ (-40° F to 165° F)
Maximum CV: 0.06
Weight: 0.4kg

系列号 Series	母体孔 Body Ports	输入压力 Inlet Pressure	输出压力 Outlet Pressure	压力表 Gauge	进气形式 Inlet connector	出气形式 Outlet Connector
WR8	B	D	L	G	00	00
WR8L (316L) WR8B (铜电镀)	A B D G J	C: 4000psi D: 3000psi F: 500psi	F: 0-500psi G: 0-250psi I: 0-100psi K: 0-50psi L: 0-25psi	G: MPa表 P: psi/bar表 W: 无压力表	00: 1/8" NPT(F) 01: 1/4" NPT(F) 其它形式接头可供选择	00: 1/8" NPT(F) 01: 1/4" NPT(F) 其它形式接头可供选择

WR10

系列不锈钢桌面式减压器



WR10系列低压减压器专为特种气体及高纯气体应用而设计，结构紧凑、重量轻、输出稳定，其台式安装结构，特别适用于实验室及气体分析行业。

WR10 series station regulator is a diaphragm-sensed single-stage high purity regulator, designed for little flow applications.

适用范围

TYPICAL APPLICATIONS

气体吹扫系统	Research Laboratories
实验室	Gas and Liquid Chromatography
特种气体	Laser Gas Systems
石油化工	Manifold Systems
半导体制程	Petroleum Industry
测试仪表	Process Analyzers
电厂设备	Zero & Calibration Gases
煤矿	Purging Systems


产品材质

PRODUCT MATERIALS

母体: 316L; 铜电镀	Body: Brass, 316L
阀座: PCTFE, PTFE	Seat: PCTFE, PTFE
膜片: 哈氏合金	Diaphragm: Hastelloy
过滤网: 316L	Stem: 316L
弹簧: 316L	Spring: 316

结构分析

STRUCTURE ANALYSIS

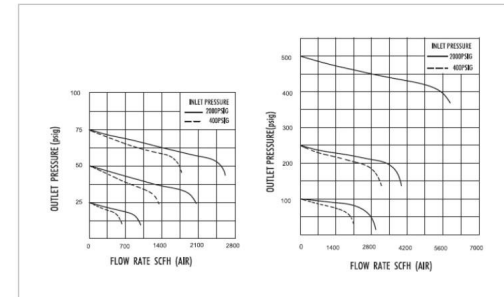

产品规格

PRODUCT PARAMETERS

系列号 Series	母体孔 Body Ports	输入压力 Inlet Pressure	输出压力 Outlet Pressure	压力表 Gauge	进气形式 Inlet connector	出气形式 Outlet Connector	选项 Options
WR10	B	D	F	G	00	00	P
WR10L (316L)	B	F: 500psi	G: 0-250psi H: 0-145psi I: 0-100psi K: 0-50psi L: 0-25psi	G: MPa表 P: psi/bar表 W: 无压力表	桌面连接杆	00: 1/4" NPT(F) 01: 1/4" NPT(M) 10: 1/8" 卡套接头 11: 1/4" 卡套接头 12: 3/8" 卡套接头 15: 6mm 卡套接头 16: 8mm 卡套接头 74: M8x1RH(M) 其它形式接头可供选择	Z: 桌面连接杆

WR9 series

WR9系列不锈钢高压大流量减压器

WR9系列不锈钢减压器，采用活塞式减压结构，输出压力稳定，主要用于高输入压力要求，最大压力可达6000psi,适用于纯净气体、标准气体、腐蚀性气体。

WR9 series high pressure stainless steel regulator is a piston sensed single-stage high purity regulator designed for applications where high pressure and low pressure are desired.



产品材质

PRODUCT MATERIALS

母体:316L,
阀座: PCTFE,
活塞: 316L
过滤网: 316L
弹簧: 316L

Body:316L
Seat:PCTFE
Spring:316

结构特点

FEATURES AND SPECIFICATIONS

活塞式减压结构
母体接口螺纹1/2" NPT(F);
安全压力: 1.5倍的最大输入压力
适用温度: -40℃至74℃ (-40° F至165° F)
泄漏率: 2x10⁻⁹ atm.cc/sec He
CE:EN334: 2005+A1: 2009

Piston-Sensed Configuration

Inlet and Outlet Port Size:1/4" NPT(F)
CE:EN334: 2005+A1: 2009

适用范围

TYPICAL APPLICATIONS

实验室/气体分析测试/流程控制/气体汇流排/测试设备
Gas Chromatography/Research Laboratories/Petrochemical Industry

系列号 Series	母体孔 Body Ports	输入压力 Inlet Pressure	输出压力 Outlet Pressure	压力表 Gauge	进气形式 Inlet connector	出气形式 Outlet Connector	选项 Options
WR9	B	B	H	G	00	00	P
WR9L (316L)	A D G	B:4500psi C:4000psi D:3500psi E:3000psi	D:0-3000psi E:0-1500psi F:0-500psi	G:MPa表 P:psi/bar表 W:无压力表	02:3/8" NPT(F) 03:3/8" NPT(M) 04:1/2" NPT(F) 05:1/2" NPT(M) 12:3/8" 卡套接头 13:1/2" 卡套接头 其它形式接头可供选择	02: 3/8" NPT(F) 03: 3/8" NPT(M) 04:1/2" NPT(F) 05:1/2" NPT(M) 12:3/8" 卡套接头 13:1/2" 卡套接头 其它形式接头可供选择	P:面板式安装

WR11 series

WR11系列不锈钢双级减压器

WR11系列不锈钢减压器，双级膜片式减压结构，输出压力稳定，适用于小流量场合的纯净气体、标准气体和腐蚀性气体等。

WR11 series two-stage in chrome plated brass or stainless steel regulators are designed for applications where a consistent outlet pressure and flow are desired.



产品材质

PRODUCT MATERIALS

母体:316L;黄铜
阀座: PCTFE,PTFE
膜片: 哈氏合金; 316L
过滤网: 316L
弹簧: 316L
Body:316L
Seat:PCTFE,PTFE
Diaphragm:Hastelloy

结构特点

FEATURES AND SPECIFICATIONS

膜片与母体采用硬密封形式
母体接口螺纹1/4" NPT(F)
压力表接口螺纹1/8" NPT(F)
安全压力: 1.5倍的最大输入压力
适用温度: -40℃至74℃ (-40° F至165° F)
泄漏率: 2x10⁻⁹ atm.cc/sec He
CV值: 0.06
出气形式可选用针阀、膜片阀
CE:EN334: 2005+A1: 2009

Dual-Stage Configuration
Inlet and Outlet Port Size:1/4" NPT(F)
Gauge Ports Size:1/8" NPT(F)
Maximum Inlet Pressure:4500psi(310bar)
Maximum Outlet Pressure:250psi(17bar)
Temperature Range:-40°Cto74°C (-40° Fto165° F)
Maximum CV:0.06
CE:EN334: 2005+A1: 2009

适用范围

TYPICAL APPLICATIONS

实验室/气体分析测试/电厂设备/测试设备/石油化工/气体激光器
Research Laboratories/Gas Chromatography/Process Analyzers/Power Plant


系列号 Series	母体孔 Body Ports	输入压力 Inlet Pressure	输出压力 Outlet Pressure	压力表 Gauge	进气形式 Inlet connector	出气形式 Outlet Connector	选项 Options
WR11	M	D	G	G	00	00	P
WR11L (316L)	M Q	B:4500psi C:4000psi D:3500psi E:3000psi F:500psi	G:0-250psi I:0-100psi K:0-50psi L:0-25psi Q:30" HgVac-30psi S:30" HgVac-60psi T:30" HgVac-100psi U:30" HgVac-200psi	G:MPa表 P:psi/bar表 W:无压力表	00:1/4" NPT(F) 01:1/4" NPT(M) 23: CGA330 24: CGA350 27: CGA580 28: CGA660 30: CGA590 52: G5/8" -RH(F) 63: W21.8-14RH(F) 64:W21.8-14LH(F) 其它形式接头可供选择	00: 1/4" NPT(F) 01: 1/4" NPT(M) 10:1/8" 卡套接头 11:1/4" 卡套接头 12:3/8" 卡套接头 15:6mm卡套接头 16:8mm卡套接头 74: M8x1RH(M) 其它形式接头可供选择	P:面板式安装 R:附安全阀 N:附针阀 D:附膜片阀

WR12 series

WR12系列不锈钢衡压式中流量减压器

WR12系列中大型减压器采用平衡阀结构，专为高流量低压降气体应用而设计，结构紧凑、输出稳定，在进气压力变化及流量输出变化时，输出压力基本保持不变，特别适用于氢能汽车、天然气汽车、实验室及特装设备。

WR12 series regulator is a piston-sensed single-stage large-duty regulator, designed for medium flow applications.



产品材质

PRODUCT MATERIALS

本体:316L不锈钢
上盖:316L不锈钢
活塞:316L不锈钢
阀座:PCTFE
阀杆:316L不锈钢

Body: 316L
Housing Cap: 316L
Seat: PCTFE
Piston: 316L

适用范围

TYPICAL APPLICATIONS

实验室/汽车工业/特装设备

Research Laboratories/Automotive Industry/Special Equipment

系列号 Series	母体孔 Body Ports	输入压力 Inlet Pressure	输出压力 Outlet Pressure	压力表 Gauge	进气形式 Inlet connector	出气形式 Outlet Connector	选项 Options
WR12	B	B	H	G	00	00	P
WR12L (316L)	B G	A:6000psi B:4500psi C:4000psi D:3500psi E:3000psi	D:0-3000psi E:0-1500psi F:0-500psi	G:MPa表 P:psi/bar表 W:无压力表	02:3/8" NPT(F) 03:3/8" NPT(M) 04:1/2" NPT(F) 05:1/2" NPT(M) 12:3/8" 卡套接头 13:1/2" 卡套接头 其它形式接头可供选择	02: 3/8" NPT(F) 03: 3/8" NPT(M) 04:1/2" NPT(F) 05:1/2" NPT(M) 12:3/8" 卡套接头 13:1/2" 卡套接头 其它形式接头可供选择	P:面板式安装

Special Gas Control Panels

特气控制面板



WR117 系列 半自动切换系统
WR117 Series Semi-Auto Switch System





WR118 系列 中流量半自动切换系统
WR118 Series Semi-Auto Switch System with Medium Flow

半自动切换特气控制面板

应用于双侧气体钢瓶减压供气，通过自动切换实现连续供气，带吹扫功能。抗腐蚀、洁净车间装配测试，更高流量系数，特别适用于氨气、乙炔等气体使用。

Special Gas Control Panel is a dual bank semi-automatic changeover system, providing a continuous gas supply without interrupting the system during cylinder(s) replacement. When the primary bank is nearly depleted, a changeover will occur in which the reserve bank will begin to supply gas to the system. The inlet valve on each bank provides the user additional safety while replacing the cylinder(s) on the empty bank before the next changeover occurs. Available in both stainless steel and brass.




Special Gas Control Panels

特气控制面板



WR116 系列 半自动切换系统
WR116 Series Semi-Auto Switch System



WR112 系列 半自动切换系统
WR112 Series Simple Semi-Auto Switch System

Single/Double-bank Special Gas Control Panels

单侧/双侧式特气控制面板



WR211 系列单侧式特气控制面板
WR211 Series Single-bank Special Gas Control Panels



WR110 系列特气控制终端面板
WR110 Series Terminal Special Gas Control Panels



WR213 系列双侧式特气控制面板
WR213 SERIES DOUBLE-BANK SPECIAL GAS CONTROL PANELS



WR310 全自动切换系统
WR310 AUTOMATIC SWITCHING SYSTEM

产品材质 PRODUCT MATERIALS

减压器母体: 不锈钢
减压器阀座: PU, PTFE, PCTFE
面板进气连接: 卡套连接
面板出气连接: 卡套连接
膜片阀母体: 不锈钢

Regulator and valve body: Brass or Stainless Steel
Regulator seat: PTFE, PCTFE
Panel: Stainless Steel
Panel inlet connections: more connections available
Panel outlet connections: more connections available

结构特点 FEATURES AND SPECIFICATIONS

特气系列减压器
配安全阀
减压器及管路经耐压测试和泄漏测试
2" 不锈钢压力表, 读数清晰

Dual-bank gas supply and semi-automatic changeover
2" stainless steel pressure gauge
All the components are mounted on a single panel for easy maintenance
Inlet valve(s) for changing cylinder(s) included. Outlet and vent valves are optional
Integrated safety relief valve to ensure additional safety
Diaphragm valve connections are orbital welded to minimize contamination and leakage

技术参数 SPECIFICATIONS

最大进气压力: 4500 psi
最大出气压力: 50, 100, 150, 250 psi
工作温度: -40° C ~ 74° C (-40° F ~ 165° F)
流量: 见流量曲线图
减压器泄漏率: 2×10^{-6} atm.cc / sec He
Cv: 0.14

Maximum inlet pressure: 4500 psi
Maximum outlet pressure: 50, 100, 150, 250 psi
Operating temperature range: -40° C ~ 74° C (-40° F ~ 165° F)
Leak rate: 2×10^{-6} atm.cc / sec He
Cv: 0.14

系列号 Series	阀组选项 Body Ports	减压器阀体材料 Regulator Body	进气连接	出气连接	输入压力 Inlet Pressure	输出压力 Outlet Pressure	压力表 Gauge	使用气体 Options
WR116	1-带进气阀、吹扫阀、带出气减压阀 2-带进气阀、吹扫阀、带出气膜片阀 3-带进气阀、出气减压阀、不带吹扫阀 4-带进气阀、出气膜片阀、不带吹扫阀	S-不锈钢 B-铜电镀	1: 1/4"卡套 2: 3/8"卡套 3: 1/4"NPT(F) 4: 1/4"NPT(M)	1: 1/4"卡套 2: 3/8"卡套 3: 1/4"NPT(F) 4: 1/4"NPT(M)	A: 3000PSI B: 2000PSI C: 500PSI D: 250PSI	G: 0-250PSI H: 0-150PSI I: 0-100PSI J: 0-60PSI K: 0-25PSI	G: Mpa表 B: PSI/Bar表	无: 无气体标识 AIR: 空气 单一气体用 分子式表示, 如: O2表示氧气, N2表示氮气, He表示氦气

系列号 Series	阀组选项 Body Ports	减压器阀体材料 Regulator Body	进气连接	出气连接	输入压力 Inlet Pressure	输出压力 Outlet Pressure	压力表 Gauge	使用气体 Options
WR310	1-带进气阀、吹扫阀及出气阀 2-带进气阀、吹扫阀、不带出气阀 3-带进气阀、出气阀、不带吹扫阀 4-带进气阀、不带出气阀、吹扫阀	S-不锈钢 B-铜电镀	1: 1/4"卡套 2: 3/8"卡套 3: 1/4"NPT(F) 4: 1/4"NPT(M)	1: 1/4"卡套 2: 3/8"卡套 3: 1/4"NPT(F) 4: 1/4"NPT(M)	A: 3000PSI B: 2000PSI C: 500PSI D: 250PSI	G: 0-250PSI H: 0-150PSI I: 0-100PSI J: 0-60PSI K: 0-25PSI	G: Mpa表 B: PSI/Bar表	无: 无气体标识 AIR: 空气 单一气体用 分子式表示, 如: O2表示氧气, N2表示氮气, He表示氦气

Needle Valves Ball Valves

针阀、球阀

NEEDLE VALVES

WRNV22针阀系列



BALL VALVES

WRBV23球阀系列



结构特点

FEATURES AND SPECIFICATIONS

母体采用一体式结构
手柄式转动开关，使用时只能处于全开或全闭位置
使用温度：-17℃~120℃
压力等级：3000psi和6000psi


The body adopts an integrated structure
The handle type rotary switch, when used only in open or closed position
The use of temperature: -17℃~120℃
The pressure rating: 3000psi and 6000psi

General Purpose, low Flow Regulator

WR43系列小型减压器

WR43系列单级式减压器，结构简单，重量轻，广泛适用于小型流量气体需求场合。包括商店、家庭、工厂等要求气体流量较小的场合。

WR43 series regulator with lightweight, compact and single stage design, they are ideal for light to medium duty gas welding, cutting and heating applications.

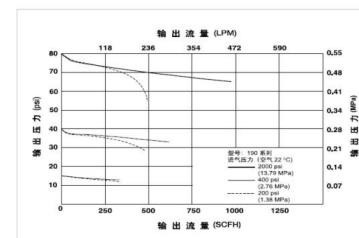

WR57

系列中型减压器



WR57系列单级式减压器，广泛适用于中等流量气体需求场合，包括气体焊接切割、工业制造、农业维修、实验室检测等场合。

Wr57 series regulator is designed for use with gas distribution systems in light flow applications, with a maximum inlet pressure of 200 bar, and is suitable for light flow application.

结构特点 FEATURES AND SPECIFICATIONS


单级式减压结构
2"膜片
2"压力表
最大进气压力15 MPa
设有外置式安全阀
进气管带烧结青铜过滤网
执行UL安全标准
CE:EN334: 2005+A1: 2009
重量1.25kg
Single stage construction
Stem type seat assembly for more reliable performance
2" gauge
2" diaphragm
Meet the UL requirement
CE:EN334: 2005+A1: 2009
Weight: 1.25KG

产品材质 PRODUCT MATERIALS

母体：黄铜
上盖：黄铜
膜片：氟丁橡胶
过滤网：青铜
Body and housing cap are machined from class
"A" brass bar stock
Sintered bronze inlet filter
Stem type seat assembly for more reliable seating

适用范围 TYPICAL APPLICATIONS

非腐蚀性气体 Industrial and laboratory applications
吹扫系统 Non-corrosive gases
实验室测试
工业制造 Hydrocarbon services

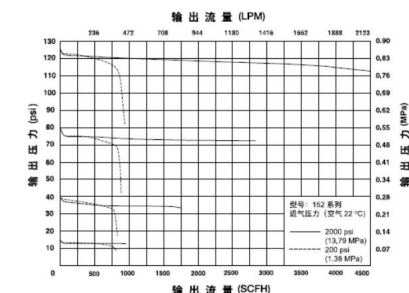

型号 Model Number	适用气体 Gas Service	最大进气压力 Max. Inlet Pressure (MPa)	输出压力 Outlet Pressure	进气压力表 Inlet gauge(MPa)	出气压力表 Outlet Gauge(MPa)	进气螺纹 Inlet Connection	出气螺纹 Outlet connection
WR57X-15	氧气 OXYGEN	15	0.01~0.1	25	0.25	G5/8"-RH(F)	M16-1.5RH(M)
WR57X-40		15	0.01~0.28	25	0.4	G5/8"-RH(F)	M16-1.5RH(M)
WR57X-80		15	0.02~0.56	25	1	G5/8"-RH(F)	M16-1.5RH(M)
WR57X-125		15	0.03~0.85	25	1.6	G5/8"-RH(F)	M16-1.5RH(M)
WR57X-175		15	0.02~1.7	25	2.5	G5/8"-RH(F)	M16-1.5RH(M)
WR57X-200		20	0.02~1.7	40	2.5	G5/8"-RH(F)	M16-1.5RH(M)
WR57Y-15	乙炔 ACETYLENE	3	0.01~0.1	4	0.25	接框架	M16-1.5LH(M)
WR57F-40	丙烷、天然气 LPG	3	0.01~0.28	4	0.4	M22-1.5LH(M)	M16-1.5LH(M)
WR57F-80		3	0.02~0.56	4	1	M22-1.5LH(M)	M16-1.5LH(M)
WR57F-125		3	0.03~0.85	4	1.6	M22-1.5LH(M)	M16-1.5LH(M)
WR57IN-15	氢气、氦气、氮气 Ar, He, N2	15	0.01~0.1	25	0.25	G5/8"-RH(F)	M16-1.5RH(M)
WR57IN-40		15	0.01~0.28	25	0.4	G5/8"-RH(F)	M16-1.5RH(M)
WR57IN-80		15	0.02~0.56	25	1	G5/8"-RH(F)	M16-1.5RH(M)
WR57IN-125		15	0.03~0.85	25	1.6	G5/8"-RH(F)	M16-1.5RH(M)
WR57IN-175		15	0.02~1.7	25	2.5	G5/8"-RH(F)	M16-1.5RH(M)
WR57IN-200		20	0.02~1.7	40	2.5	G5/8"-RH(F)	M16-1.5RH(M)
WR57Q-15	空气 AIR	15	0.01~0.1	25	0.25	G5/8"-RH(F)	M16-1.5RH(M)
WR57Q-40		15	0.01~0.28	25	0.4	G5/8"-RH(F)	M16-1.5RH(M)
WR57Q-80		15	0.02~0.56	25	1	G5/8"-RH(F)	M16-1.5RH(M)
WR57Q-125		15	0.03~0.85	25	1.6	G5/8"-RH(F)	M16-1.5RH(M)
WR57Q-175		15	0.02~1.7	25	2.5	G5/8"-RH(F)	M16-1.5RH(M)
WR57Q-200		20	0.02~1.7	40	2.5	G5/8"-RH(F)	M16-1.5RH(M)
WR57H-40	氢气 HYDROGEN	15	0.01~0.28	25	0.4	W21.8-14LH(F)	M16-1.5LH(M)
WR57H-80		15	0.02~0.56	25	1	W21.8-14LH(F)	M16-1.5LH(M)
WR57H-80-V		15	0.02~0.56	25	1	W21.8-14LH(M),带调节阀	M16-1.5LH(M)
WR57H-125		15	0.03~0.85	25	1.6	W21.8-14LH(F)	M16-1.5LH(M)
WR57H-175		15	0.02~1.7	25	2.5	W21.8-14LH(F)	M16-1.5LH(M)
WR57H-200		20	0.02~1.7	40	2.5	W21.8-14LH(F)	M16-1.5LH(M)
WR57C-40	二氧化碳 CO2	15	0.03~0.85	25	0.4	G5/8"-RH(F)	M16-1.5RH(M)
WR57C-80		15	0.02~0.56	25	1	G5/8"-RH(F)	M16-1.5RH(M)
WR57C-125		15	0.03~0.85	25	1.6	G5/8"-RH(F)	M16-1.5RH(M)
WR57C-175		15	0.02~1.7	25	2.5	G5/8"-RH(F)	M16-1.5RH(M)

WR57T

系列中型减压器



WR57T系列双级式减压器，广泛适用于中等流量的气体需求场合。双级减压结构可保证在气瓶压力下降的情况下，输出特性保持不变的效果，从而更适用于对压力和流量要求精确的实用场合，包括气体焊接切割，工业制造和实验室测试等。

WR57T series is a Dual-Stage High Purity Brass Regulator designed for High Purity application where a consistent outlet pressure and flow are desired.

结构特点

FEATURES AND SPECIFICATIONS

双级式减压结构
2", 1-1/4" 膜片
2"压力表
设有外置安全阀
执行UL安全标准
CE:EN334: 2005+A1: 2009
重量2.0kg

Double stage construction
Stem type seat assembly for more reliable performance
2" gauge 2" diaphragm
Meat the UL requirement
CE:EN334: 2005+A1: 2009
Weight: 2.0KG

产品材质


PRODUCT MATERIALS

母体：黄铜
上盖：黄铜
膜片：氟丁橡胶
过滤网：青铜
Body and housing cap are machined from class
"A" brass bar stock
Sintered bronze inlet filter
Stem type seat assembly for more reliable seating

适用范围

TYPICAL APPLICATIONS

非腐蚀性气体 Industrial and laboratory applications
吹扫系统 Non-corrosive gases
实验室测试 Hydrocarbon services
工业制造

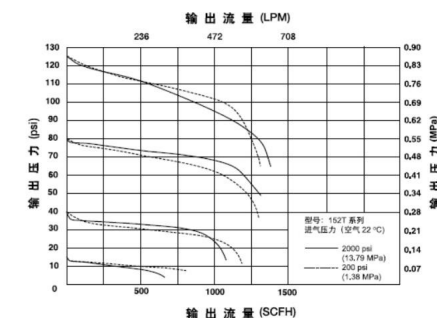


型号 Model Number	适用气体 Gas Service	最大进气压力 Max. Inlet Pressure (MPa)	输出压力 Outlet Pressure	进气压力表 Inlet gauge (MPa)	出气压力表 Outlet Gauge (MPa)	进气螺纹 Inlet Connection	出气螺纹 Outlet connection
WR57TX-15	氧气 OXYGEN	15	0.01~0.1	25	0.25	G5/8"-RH(F)	M16-1.5RH(M)
WR57TX-40		15	0.01~0.28	25	0.4	G5/8"-RH(F)	M16-1.5RH(M)
WR57TX-80		15	0.02~0.56	25	1	G5/8"-RH(F)	M16-1.5RH(M)
WR57TX-125		15	0.03~0.85	25	1.6	G5/8"-RH(F)	M16-1.5RH(M)
WR57TX-175		15	0.02~1.7	25	2.5	G5/8"-RH(F)	M16-1.5RH(M)
WR57TX-200		20	0.02~1.7	40	2.5	G5/8"-RH(F)	M16-1.5RH(M)
WR57TY-15	乙炔 ACETYLENE	3	0.01~0.1	4	0.25	接框架	M16-1.5LH(M)
WR57TF-40	丙烷、天然气 LPG	3	0.01~0.28	4	0.4	M22-1.5LH(M)	M16-1.5LH(M)
WR57TF-80		3	0.02~0.56	4	1	M22-1.5LH(M)	M16-1.5LH(M)
WR57TF-125		3	0.03~0.85	4	1.6	M22-1.5LH(M)	M16-1.5LH(M)
WR57TIN-15	氩气、氦气、氮气 Ar, He, N2	15	0.01~0.1	25	0.25	G5/8"-RH(F)	M16-1.5RH(M)
WR57TIN-40		15	0.01~0.28	25	0.4	G5/8"-RH(F)	M16-1.5RH(M)
WR57TIN-80		15	0.02~0.56	25	1	G5/8"-RH(F)	M16-1.5RH(M)
WR57TIN-125		15	0.03~0.85	25	1.6	G5/8"-RH(F)	M16-1.5RH(M)
WR57TIN-175		15	0.02~1.7	25	2.5	G5/8"-RH(F)	M16-1.5RH(M)
WR57TIN-200		20	0.02~1.7	40	2.5	G5/8"-RH(F)	M16-1.5RH(M)
WR57TQ-15	空气 AIR	15	0.01~0.1	25	0.25	G5/8"-RH(F)	M16-1.5RH(M)
WR57TQ-40		15	0.01~0.28	25	0.4	G5/8"-RH(F)	M16-1.5RH(M)
WR57TQ-80		15	0.02~0.56	25	1	G5/8"-RH(F)	M16-1.5RH(M)
WR57TQ-125		15	0.03~0.85	25	1.6	G5/8"-RH(F)	M16-1.5RH(M)
WR57TQ-175		15	0.02~1.7	25	2.5	G5/8"-RH(F)	M16-1.5RH(M)
WR57TQ-200		20	0.02~1.7	40	2.5	G5/8"-RH(F)	M16-1.5RH(M)
WR57TH-40	氢气 HYDROGEN	15	0.01~0.28	25	0.4	W21.8-14LH(F)	M16-1.5LH(M)
WR57TH-80		15	0.02~0.56	25	1	W21.8-14LH(F)	M16-1.5LH(M)
WR57TH-80-V		15	0.02~0.56	25	1	W21.8-14LH(F),带调节阀	M16-1.5LH(M)
WR57TH-125		15	0.03~0.85	25	1.6	W21.8-14LH(F)	M16-1.5LH(M)
WR57TH-175		15	0.02~1.7	25	2.5	W21.8-14LH(F)	M16-1.5LH(M)
WR57TH-200		20	0.02~1.7	40	2.5	W21.8-14LH(F)	M16-1.5LH(M)
WR57TC-40	二氧化碳 CO2	15	0.03~0.85	25	0.4	G5/8"-RH(F)	M16-1.5RH(M)
WR57TC-80		15	0.02~0.56	25	1	G5/8"-RH(F)	M16-1.5RH(M)
WR57TC-125		15	0.03~0.85	25	1.6	G5/8"-RH(F)	M16-1.5RH(M)
WR57TC-175		15	0.02~1.7	25	2.5	G5/8"-RH(F)	M16-1.5RH(M)

WR57L series

WR57L系列中型减压器



WR57L系列单级式减压器，广泛适用于中小流量的气体分配系统，适用于对压力和流量要求精确的场合。
WR57L series line regulator is designed for use with gas distribution systems in light flow applications, with a maximum inlet pressure of 350 PSIG, and is suitable for light flow application.



产品材质

PRODUCT MATERIALS

母体:黄铜
上盖: 较强度锌合金制造, 表面镀铬
膜片: 氟丁橡胶
Body is machined from class "A" brass bar stock
Sintered bronze inlet filter
Stem type seat assembly for more reliable seating

适用范围

TYPICAL APPLICATIONS

非腐蚀性气体/吹扫系统/实验室测试/工业制造
Industrial and laboratory applications
Non-corrosive gases
Hydrocarbon services

结构特点

FEATURES AND SPECIFICATIONS

单级式减压结构
2"膜片
2"压力表
最大进气压力2.5MPa
执行UL安全标准
重量1.0kg

Single stage construction
Stem type seat assembly for more reliable performance
2" gauge
2" diaphragm
Meat the UL requirement
Weight: 1.0KG


型号 Model Number	适用气体 Gas Service	最大进气压力 Max.Inlet Pressure(MPa)	输出压力 Outlet Pressure	进气压力表 Inlet gauge(MPa)	出气压力表 Outlet Gauge(MPa)	进气螺纹 Inlet Connection	出气螺纹 Outlet connection
WR57LX-15	氧气 OXYGEN	2.5	0.03~0.85	N/A	1.6	1/4"NPT(F)	1/4"NPT(F)
WR57LX-15-N		2.5	0.03~0.85	N/A	1.6	M16-1.5RH(M)	M16-1.5RH(M)
WR57LX-17-N		2.5	0.03~1.7	N/A	2.5	1/4"NPT(F)	1/4"NPT(F)
WR57LY-15	乙炔 ACETYLENE	2.5	0.01~0.1	N/A	0.25	1/4"NPT(F)	1/4"NPT(F)
WR57LY-15-N		2.5	0.01~0.1	N/A	0.25	M16-1.5RH(M)	M16-1.5RH(M)
WR57LF-80		2.5	0.02~0.56	N/A	1	1/4"NPT(F)	1/4"NPT(F)
WR57LF-80-N	丙烷/天然气/LPG	2.5	0.02~0.56	N/A	1	M16-1.5RH(M)	M16-1.5RH(M)
WR57LIN-15	氩气、氦气、氮气 Ar, He, N2	2.5	0.03~0.85	N/A	1.6	1/4"NPT(F)	1/4"NPT(F)
WR57LIN-17		2.5	0.03~1.7	N/A	2.5	1/4"NPT(F)	1/4"NPT(F)
WR57LQ-15	空气 AIR	2.5	0.03~0.85	N/A	1.6	1/4"NPT(F)	1/4"NPT(F)
WR57LQ-17		2.5	0.03~1.7	N/A	2.5	1/4"NPT(F)	1/4"NPT(F)
WR57LH-08		2.5	0.02~0.85	N/A	1	1/4"NPT(F)	1/4"NPT(F)
WR57LH-15	氢气 HYDRGOEN	2.5	0.03~0.85	N/A	1.6	1/4"NPT(F)	1/4"NPT(F)
WR57LH-17		2.5	0.03~1.7	N/A	2.5	1/4"NPT(F)	1/4"NPT(F)
WR57LC-15		2.5	0.03~0.85	N/A	1.6	1/4"NPT(F)	1/4"NPT(F)
WR57LC-17	二氧化碳 CO2	2.5	0.03~1.7	N/A	2.5	1/4"NPT(F)	1/4"NPT(F)

WR155 series

WR155系列大型减压器



WR155系列单级式减压器，专为超大流量需求设计，适用于超大流量的气体分配系统，适用于大流量气体切割系统、工业过程控制盒实验室检测等。
WR155 series Single Stage Regulator - Designed for heavy duty gas welding, cutting, and heating applications.



产品材质

PRODUCT MATERIALS

母体:黄铜
上盖: 黄铜
膜片: 氟丁橡胶
Body and housing cap are machined from class "A" brass bar stock
Sintered bronze inlet filter
Stem type seat assembly for more reliable seating

适用范围

TYPICAL APPLICATIONS

非腐蚀性气体/吹扫系统/实验室测试/工业制造
Industrial and laboratory applications
Non-corrosive gases
Hydrocarbon services

结构特点

FEATURES AND SPECIFICATIONS

单级式减压结构
超大流量输出, 输出稳定
3-1/4"膜片
2-1/2"压力表
设有外置安全阀
执行UL安全标准
CE:EN334: 2005+A1: 2009
重量3.0kg
3-1/4" diaphragm
Stem type seat assembly for more reliable performance
Chrome plated housing cap
Meat the UL requirement
CE:EN334: 2005+A1: 2009
Weight:3.0KG


型号 Model Number	适用气体 Gas Service	最大进气压力 Max.Inlet Pressure(MPa)	输出压力 Outlet Pressure	进气压力表 Inlet gauge(MPa)	出气压力表 Outlet Gauge(MPa)	进气螺纹 Inlet Connection	出气螺纹 Outlet connection
WR155X-125	氧气 OXYGEN	15	0.03~0.85	25	1.6	G3/4" -RH(M)	G3/4" -RH(M)
WR155X-175		15	0.07~1.4	25	2.5	G3/4" -RH(M)	G3/4" -RH(M)
WR155X-200		20	0.07~1.4	40	2.5	G3/4" -RH(M)	G3/4" -RH(M)
WR155Y-15	乙炔 ACETYLENE	3	0.01~0.1	4	0.25	G3/4" -LH(M)	G3/4" -LH(M)
WR155F-40	丙烷/天然气/LPG	3	0.01~0.28	4	0.4	G3/4" -LH(M)	G3/4" -LH(M)
WR155F-80		3	0.02~0.56	4	1	G3/4" -LH(M)	G3/4" -LH(M)
WR155F-125		3	0.03~0.85	4	1.6	G3/4" -LH(M)	G3/4" -LH(M)
WR155IN-125	氩气、氦气、氮气 Ar, He, N2	15	0.03~0.85	25	1.6	G3/4" -RH(M)	G3/4" -RH(M)
WR155IN-175		15	0.07~1.4	25	2.5	G3/4" -RH(M)	G3/4" -RH(M)
WR155IN-200		20	0.07~1.4	40	2.5	G3/4" -RH(M)	G3/4" -RH(M)
WR155Q-125	空气 AIR	15	0.03~0.85	25	1.6	G3/4" -RH(M)	G3/4" -RH(M)
WR155Q-175		15	0.07~1.4	25	2.5	G3/4" -RH(M)	G3/4" -RH(M)
WR155Q-200		20	0.07~1.4	40	2.5	G3/4" -RH(M)	G3/4" -RH(M)
WR155H-175	氢气 HYDRGOEN	15	0.07~1.4	25	2.5	G3/4" -LH(M)	G3/4" -LH(M)
WR155H-200		20	0.07~1.4	40	2.5	G3/4" -LH(M)	G3/4" -LH(M)

WR95 series

WR95系列高压减压器

WR95系列活塞式减压器，输出平稳，安全可靠，专为高输出压力的需求设计。适用于手工业制造和实验室等多种场合。

WR95 Series High Pressure Piston Regulators feature a reliable piston design for precise gas control at high inlet and delivery pressures rating up to 3000 PSIG which provides superior performance and safety features.



产品材质
PRODUCT MATERIALS
母体:黄铜
上盖:黄铜
Body and housing cap are machined from class "A" brass bar stock
Sintered bronze inlet filter

适用范围
TYPICAL APPLICATIONS
非腐蚀性气体/吹扫系统/实验室测试/工业制造
Industrial and laboratory applications
Non-corrosive gases
Hydrocarbon services

结构特点
FEATURES AND SPECIFICATIONS
活塞式减压结构
上盖和母体采用优质锻造黄铜制造
2" 压力表
执行UL安全标准
CE:EN334: 2005+A1: 2009
重量2.0kg
Piston type construction
2-1/2" gauges
CE:EN334: 2005+A1: 2009
Weight: 2.0KG

型号 Model Number	适用气体 Gas Service	最大进气压力 Max. Inlet Pressure (MPa)	输出压力 Outlet Pressure	进气压力表 Inlet gauge (MPa)	出气压力表 Outlet Gauge (MPa)	进气螺纹 Inlet Connection	出气螺纹 Outlet connection
WR95X-750	氧气 OXYGEN	20	0.35~5	25	10	G5/8"-RH(F)	φ 6/卡套接头
WR95X-1500		20	0.7~10	25	16	G5/8"-RH(F)	φ 6/卡套接头
WR95X-3000		20	1.4~20	25	25	G5/8"-RH(F)	φ 6/卡套接头
WR95X-3000-577		25	1.4~20	40	40	CGA577	φ 6/卡套接头
WR95X-3000-701		35	1.4~20	40	40	CGA701	φ 6/卡套接头
WR95IN-1500	氩气、氮气、氦气 Ar, He, N2	20	0.07~10	25	16	G5/8"-RH(F)	φ 6/卡套接头
WR95IN-3000		20	1.4~20	25	25	G5/8"-RH(F)	φ 6/卡套接头
WR95IN-3000-677		35	1.4~20	40	40	CGA677	φ 6/卡套接头
WR95Q-1500	空气 AIR	20	0.35~5	25	10	G5/8"-RH(F)	φ 6/卡套接头
WR95Q-3000		20	0.7~10	25	16	G5/8"-RH(F)	φ 6/卡套接头
WR95Q-3000-680		20	1.4~20	25	25	CGA680	φ 6/卡套接头
WR95H-750	氢气 HYDROGEN	20	0.35~5	25	10	W21.8-14LH	φ 6/卡套接头
WR95H-1500		20	0.7~10	25	16	W21.8-14LH	φ 6/卡套接头
WR95H-3000		20	1.4~20	25	25	W21.8-14LH	φ 6/卡套接头

WR96 series

WR96系列高压减压器

WR96系列活塞式减压器，输出平稳，流量大，安全可靠，专为高输出压力的需求设计。适用于手工业制造和实验室等多种场合。

WR96 Series High Pressure Piston Regulators feature a reliable piston design for precise gas control at high inlet and delivery pressures rating up to 3000 PSIG which provides superior performance and safety features.



产品材质
PRODUCT MATERIALS
母体:黄铜
上盖:黄铜
Body and housing cap are machined from class "A" brass bar stock
Sintered bronze inlet filter

适用范围
TYPICAL APPLICATIONS
非腐蚀性气体/吹扫系统/实验室测试/工业制造
Industrial and laboratory applications
Non-corrosive gases
Hydrocarbon services

结构特点
FEATURES AND SPECIFICATIONS
活塞式减压结构
2-1/2" 压力表
执行UL安全标准
CE:EN334: 2005+A1: 2009
重量2.5kg
Piston type construction
2-1/2" gauges
Meet the UL requirement
CE:EN334: 2005+A1: 2009
Weight: 2.5KG

型号 Model Number	适用气体 Gas Service	最大进气压力 Max. Inlet Pressure (MPa)	输出压力 Outlet Pressure	进气压力表 Inlet gauge (MPa)	出气压力表 Outlet Gauge (MPa)	进气螺纹 Inlet Connection	出气螺纹 Outlet connection
WR96X-750	氧气 OXYGEN	20	0.35~5	25	10	G5/8"-RH(F)	φ 6/卡套接头
WR96X-1500		20	0.7~10	25	16	G5/8"-RH(F)	φ 6/卡套接头
WR96X-3000		20	1.4~20	25	25	G5/8"-RH(F)	φ 6/卡套接头
WR96X-3000-577		25	1.4~20	40	40	CGA577	φ 6/卡套接头
WR96X-3000-701		35	1.4~20	40	40	CGA701	φ 6/卡套接头
WR96IN-1500	氩气、氮气、氦气 Ar, He, N2	20	0.07~10	25	16	G5/8"-RH(F)	φ 6/卡套接头
WR96IN-3000		20	1.4~20	25	25	G5/8"-RH(F)	φ 6/卡套接头
WR96IN-3000-677		35	1.4~20	40	40	CGA677	φ 6/卡套接头
WR96Q-1500	空气 AIR	20	0.35~5	25	10	G5/8"-RH(F)	φ 6/卡套接头
WR96Q-3000		20	0.7~10	25	16	G5/8"-RH(F)	φ 6/卡套接头
WR96Q-3000-680		20	1.4~20	25	25	CGA680	φ 6/卡套接头
WR96H-750	氢气 HYDROGEN	20	0.35~5	25	10	W21.8-14LH	φ 6/卡套接头
WR96H-1500		20	0.7~10	25	16	W21.8-14LH	φ 6/卡套接头
WR96H-3000		20	1.4~20	25	25	W21.8-14LH	φ 6/卡套接头

WR19 series

WR19系列流量计式减压器

WR19系列流量计式减压器，适用于工业制造、实验室、MIG/TIG气体保护焊等场合。

WR19 Series Flowmeter Regulator is designed for MIG & TIG applications and provide accurate regulation of gas flow.



结构特点
FEATURES AND SPECIFICATIONS

单级式减压结构
母体采用优质锻造黄铜制造
上盖采用高强度锌合金表面镀铬处理
2"压力表
减压器输出压力设定为0.35MPa
流量管和保护罩采用抗冲击复合材料制造
执行UL安全标准
重量0.85kg

Single stage construction
Calibrated for Argon, Helium and Carbon Dioxide gases
2" high-pressure gauge for easy reading
Meet the UL requirement
Weight: 0.85KG


型号 Model Number	适用气体 Gas Service	输出流量计 Outlet Flowmeter	进气压力表 Inlet gauge(MPa)	进气螺纹 Inlet Connection	出气螺纹 Outlet connection
WR19C-25L	二氧化碳CO2	0-25LPM CO2	25	G5/8"-RH(F)	M16-1.5RH(M)
WR19A-25L	氩气 Ar	0-25LPM ARGON	25	G5/8"-RH(F)	M16-1.5RH(M)
WR19HE-80L	氦气 He	0-80LPM HELIUM	25	G5/8"-RH(F)	M16-1.5RH(M)
WR19A-50L	氩气 Ar	0-50LPM ARGON	25	G5/8"-RH(F)	M16-1.5RH(M)
WR19HE-160L	氦气 He	0-160LPM HELIUM	25	G5/8"-RH(F)	M16-1.5RH(M)
WR19N-30L	氮气 N2	0-30LPM NITROGEN	25	G5/8"-RH(F)	M16-1.5RH(M)
WR19Q-30L	空气 AIR	0-30LPM AIR	25	G5/8"-RH(F)	M16-1.5RH(M)
WR19H-100L	氢气 H2	0-100LPM HYDROGEN	25	W21.8-14LH(M)	M16-1.5RH(M)
WR19S-25L	标气	0-25LPM	25	W21.8-14RH(F)	M16-1.5RH(M)
WR19S-10L	标气	0-25LPM	25	W21.8-14RH(F)	M16-1.5RH(M)
WR19S-1.5L	标气	0-25LPM	25	W21.8-14RH(F)	M16-1.5RH(M)
WR19S-1L	标气	0-25LPM	25	W21.8-14RH(F)	M16-1.5RH(M)

WR190 series

WR190系列流量计式减压器

WR96系列活塞式减压器，输出平稳，流量大，安全可靠，专为高输出压力的需求设计。适用于手工业制造和实验室等多种场合。

WR96 Series High Pressure Piston Regulators feature a reliable piston design for precise gas control at high inlet and delivery pressures rating up to 3000 PSIG which provides superior performance and safety features.

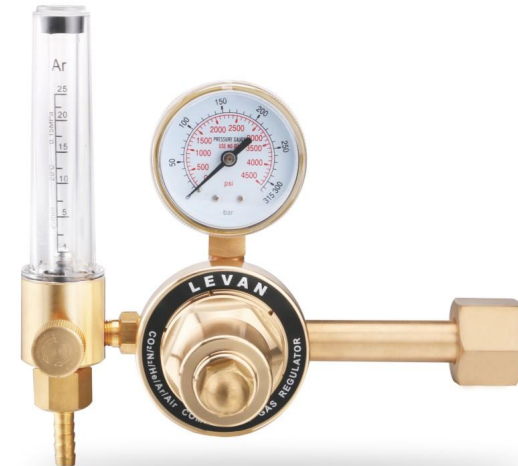

结构特点
FEATURES AND SPECIFICATIONS

单级式减压结构
整体采用优质锻造黄铜制造
2"压力表
减压器输出压力设定为0.35MPa
流量管和保护罩采用抗冲击复合材料制造
执行UL安全标准
CE:EN334: 2005+A1: 2009
重量2.1kg

Single stage construction
Calibrated for Argon, Helium and Carbon Dioxide gases
2" high-pressure gauge for easy reading
Meet the UL requirement
CE:EN334: 2005+A1: 2009
Weight: 2.1KG


型号 Model Number	适用气体 Gas Service	输出流量计 Outlet Flowmeter	进气压力表 Inlet gauge(MPa)	进气螺纹 Inlet Connection	出气螺纹 Outlet connection
WR190C-25L	二氧化碳CO2	0-25LPM CO2	25	G5/8" -RH(F)	M16-1.5RH(M)
WR190A-25L	氩气 Ar	0-25LPM ARGON	25	G5/8" -RH(F)	M16-1.5RH(M)
WR190A-40-25L	氩气 Ar	0-25LPM ARGON	40	G5/8" -RH(F)	M16-1.5RH(M)
WR190A-40-50L	氩气 Ar	0-50LPM ARGON	40	G5/8" -RH(F)	M16-1.5RH(M)
WR190N-30L	氮气 N2	0-30LPM NITROGEN	25	G5/8" -RH(F)	M16-1.5RH(M)
WR190S-25L	标气S	0-25LPM	25	W21.8-14RH(F)	M16-1.5RH(M)
WR190S-10L	标气S	0-10LPM	25	W21.8-14RH(F)	M16-1.5RH(M)
WR190S-1.5L	标气S	0-1.5LPM	25	W21.8-14RH(F)	M16-1.5RH(M)
WR190S-1L	标气S	0-1LPM	25	W21.8-14RH(F)	M16-1.5RH(M)

WR16 series

WR16系列双流量计式减压器

WR16系列流量计式减压器，适用于工业制造、实验室、MIG/TIG气体保护焊等场合

WR16 series Flowmeter Regulators are designed for MIG & TIG applications and provide accurate regulation of gas flow.

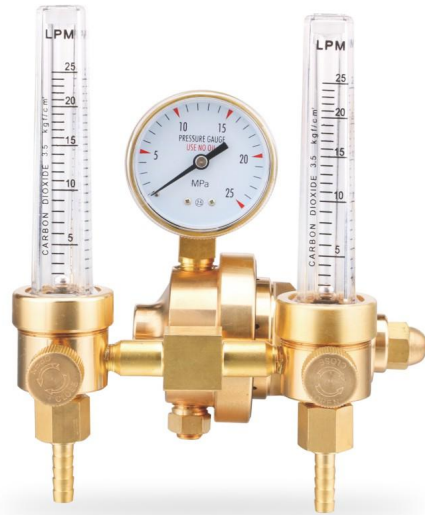

结构特点 FEATURES AND SPECIFICATIONS

单级式减压结构
双流量计输出设计
整体采用优质锻造黄铜制造
2" 压力表
减压器输出压力设定为0.35MPa
流量管和保护罩采用抗冲击复合材料制造
执行UL安全标准
重量2.0kg

Single stage construction
Two flowmeters design
Calibrated for Argon, Helium and Carbon Dioxide gases
2" high-pressure gauge for easy reading
Meat the UL requirement
Weight: 2.0KG

型号 Model Number	适用气体 Gas Service	输出流量计 Outlet Flowmeter	进气压力表 Inlet gauge(MPa)	进气螺纹 Inlet Connection	出气螺纹 Outlet connection
WR16C-25L	二氧化碳CO2	0-25LPM CO2	25	G5/8"-RH(F)	M16-1.5RH(M)
WR16A-25L	氩气 Ar	0-25LPM ARGON	25	G5/8"-RH(F)	M16-1.5RH(M)
WR16N-30L	氦气 He	0-30LPM HELIUM	25	G5/8"-RH(F)	M16-1.5RH(M)

WR-QT75 series

WR-QT75系列天然气减压器

WR-QT75系列天然气减压器用于工业制造等场合。
WR-QT75 series regulator is a Dual-Stage natural gas regulator is designed for industrial manufacturing.



结构特点 FEATURES AND SPECIFICATIONS

双级式减压结构
设计压力40MPa
整体采用优质铝合金制造
2"压力表
环境温度 -5℃~+80℃
重量1.65 kg
Dual-Stage construction
Made by Aluminum
2" high-pressure gauge for easy reading
Temperature range: -5℃~+80℃
Weight: 1.65KG

型号 Model Number	适用气体 Gas Service	进气压力表 Inlet gauge(MPa)	出气压力表 Outlet gauge(MPa)	进气螺纹 Inlet Connection	出气螺纹 Outlet connection
WR-QT75	天然气NATURAL GAS	40	0.4	W21.8-LH(F)	M16-1.5LH(M)

WR155T series

WR155T系列天然气管道用减压器

WR155T系列天然气管路减压器用于集中供气系统中的汇流排减压,可调节并显示管路系统压力,此天然气减压器专为拖带数台设备而设计,输出压力稳定,流量保持不变。
WR155T series regulator is a Dual-Stage natural gas regulator and it designed for pipeline industry.



结构特点 FEATURES AND SPECIFICATIONS

双级式减压结构
整体采用优质黄铜制造
环境温度-5℃~+80℃
重量 6kg
Dual-Stage construction
Made by brass
Temperature range: -5℃~+80℃
Weight: 6KG

型号 Model Number	适用气体 Gas Service	进气压力表 Inlet gauge(MPa)	出气压力表 Outlet gauge(MPa)	进气螺纹 Inlet Connection	出气螺纹 Outlet connection
WR155T-N	天然气NATURAL GAS	40; 2.5	0.25	G3/4	G3/4
WR155T-C	二氧化碳CO2	40; 2.5	1	G3/4	G3/4

WR315HP

series

WR315HP系列大流量减压器

WR315HP系列适用于管道供气系统及切换系统，其特点为内部平衡阀式结构，确保在较大流量输出时，能维持较低的压降。
The WR315HP series is suitable for the pipeline gas supplying system and switching system, the characteristics of the internal structure of the balance valve, Ensure a low pressure drop can be maintained at large flow output.



结构特点
FEATURES AND SPECIFICATIONS

全平衡的设计保持了稳定的输送压力，不受近气压力的波动影响；
上盖采用优质黄铜（铝合金精密铸造）成型；
全固定实心无孔膜片确保时间运行无渗漏；
导阀操纵（气动）结构保持完全稳定出口压力；
CE:EN334：2005+A1：2009
重量：1.96kg

The whole design is to maintain the balance of the conveying pressure stable;
The cap is made of high quality brass (Aluminum Alloy precision casting molding);
The whole fixed solid impermeate diaphragm to ensure no leakage operation time;
Pilot valve control (pneumatic) structure to maintain a stable outlet pressure
CE:EN334：2005+A1：2009
Weight: 1.96KG

型号 Model Number	最高输入压力 Max.Inlet Pressure(MPa)	输出压力 Outlet Pressure(MPa)	出气螺纹 Outlet connection
WR315HP-20	1.5	0.1-0.9	1/2"NPT(F)
WR315HP-30	3.5	0.69-1.38	1/2"NPT(F)
WR315HP-40	3.5	0.69-2.8	1/2"NPT(F)
WR315HP-50	5.5	0.69-3.0	1/2"NPT(F)

WR77L

series

WR77L系列中量减压器

WR77L系列为配管式减压器，专为中流量需求而设计。

WR77L series for piping type regulator and designed for medium flow demand



结构特点
FEATURES AND SPECIFICATIONS

侧边输入式单级减压结构；
采用优质黄铜；
中大输出流量设计；
重量：1.15kg；

Single stage pressure reducing structure - side input;
High quality brass;
The design for medium or large output flow;
Weight: 1.15Kg

型号 Model Number	适用气体 Gas Service	最大进气压力 Max.Inlet Pressure(MPa)	进气压力表 Inlet gauge(MPa)	进气螺纹 Inlet Connection	出气螺纹 Outlet connection
WR77LX-125	氧气 OXYGEN	2.5	0.03~0.85	1/4"NPT(F)	1/4"NPT(F)
WR77LY-15	乙炔 ACETYLENE	2.5	0.01~0.1	1/4"NPT(F)	1/4"NPT(F)
WR77LF-80	丙烷/天然气/LPG	2.5	0.02~0.56	1/4"NPT(F)	1/4"NPT(F)
WR77LF-125		2.5	0.03~0.85	1/4"NPT(F)	1/4"NPT(F)
WR77LIN-125	氩气、氮气、氮气 Ar、He、N2	2.5	0.03~0.85	1/4"NPT(F)	1/4"NPT(F)
WR77LQ-125	空气AIR	2.5	0.03~0.85	1/4"NPT(F)	1/4"NPT(F)
WR77LH-80		2.5	0.02~0.56	1/4"NPT(F)	1/4"NPT(F)
WR77LH-125		2.5	0.03~0.85	1/4"NPT(F)	1/4"NPT(F)
WR77LC-125	/	2.5	0.03~0.85	1/4"NPT(F)	1/4"NPT(F)


WR57M

series

WR57M系列低压管路减压器

WR57M系列为配管式减压器，专为中流量需求而设计。

WR57M series for piping type regulator and designed for medium flow demand



结构特点

FEATURES AND SPECIFICATIONS

侧边输入式单级减压结构；

采用优质黄铜；

中大输出流量设计；

重量：1.02kg

Single stage pressure reducing structure - side input;

High quality brass;

The design for medium or large output flow;

Weight: 1.02Kg;

型号 Model Number	适用气体 Gas Service	最大进气压力 Max.Inlet Pressure (MPa)	进气压力表 Inlet gauge (MPa)	进气螺纹 Inlet Connection	出气螺纹 Outlet connection
WR57MX-125	氧气 OXYGEN	2.5	0.03~0.85	1/4"NPT(F)	1/4"NPT(F)
WR57MY-15	乙炔 ACETYLENE	2.5	0.01~0.1	1/4"NPT(F)	1/4"NPT(F)
WR57MF-80	丙烷/天然气/LPG	2.5	0.02~0.56	1/4"NPT(F)	1/4"NPT(F)
WR57MF-125		2.5	0.03~0.85	1/4"NPT(F)	1/4"NPT(F)
WR57MIN-125	氢气、氦气、氮气 Ar、He、N2	2.5	0.03~0.85	1/4"NPT(F)	1/4"NPT(F)
WR57MQ-125	空气AIR	2.5	0.03~0.85	1/4"NPT(F)	1/4"NPT(F)
WR57MH-80	氢气H2	2.5	0.02~0.56	1/4"NPT(F)	1/4"NPT(F)
WR57MH-125		2.5	0.03~0.85	1/4"NPT(F)	1/4"NPT(F)
WR57MC-125		2.5	0.03~0.85	1/4"NPT(F)	1/4"NPT(F)


WR52M

series

WR52M系列低压管路减压器

WR52M系列低压管路减压器采用平衡式阀座结构，专为中大流量、低压降气体应用而设计，结构紧凑、输出稳定，特别适用于医院区域压力控制及流量控制。

WR52M series low pressure pipeline pressure regulator adopts balanced valve seat structure, which is specially designed for medium and large flow and low pressure drop gas applications. It has compact structure and stable output, and is especially suitable for pressure control and flow control in hospital area.



产品材质

PRODUCT MATERIALS

本体---优质黄铜

上盖---铝合金

膜片---EPDM橡胶

阀座---EPDM橡胶

Body --- high quality brass

Upper cover - aluminum alloy

Diaphragm - EPDM rubber

Valve seat - EPDM rubber

结构特点

FEATURES AND SPECIFICATIONS

单级、膜片式减压结构；

平衡式阀座结构确保输出高流量低压降；

进气口带烧结过滤器，延长使用寿命；

ABS手轮调节轻松方便；

减压器进出口连接螺纹：1/4FNPT；

适用温度范围：-20~+60℃；

最大进气压力：2.5MPa；

输出压力范围：0-1.0MPa；

Single stage, diaphragm pressure reducing structure;
Balanced valve seat structure ensures high output flow and low pressure drop;
The air inlet is equipped with sintering filter to prolong the service life;
ABS handwheel adjustment is easy and convenient
Inlet and outlet connection thread: 1/4FNPT
Applicable temperature range: -20 ~ +60 °C;
Maximum inlet pressure: 2.5MPa;
Delivery pressure range: 0-1.0mpa


型号 Model Number	适用气体 Gas Service	最大进气压力 Max.Inlet Pressure (MPa)	输出压力表 Deliver Pressure (Mpa)	进气螺纹 Inlet Connection	出气螺纹 Outlet connection
WR52MX-125	氧气 OXYGEN	2.5	0.03~0.85	1/4"NPT(F)	1/4"NPT(F)
WR52MY-15	乙炔 ACETYLENE	2.5	0.01~0.1	1/4"NPT(F)	1/4"NPT(F)
WR52MF-80	丙烷/天然气/LPG	2.5	0.02~0.56	1/4"NPT(F)	1/4"NPT(F)
WR52MF-125		2.5	0.03~0.85	1/4"NPT(F)	1/4"NPT(F)
WR52MIN-125	氢气、氦气、氮气 Ar、He、N2	2.5	0.03~0.85	1/4"NPT(F)	1/4"NPT(F)
WR52MQ-125	空气AIR	2.5	0.03~0.85	1/4"NPT(F)	1/4"NPT(F)
WR52MH-80	氢气H2	2.5	0.02~0.56	1/4"NPT(F)	1/4"NPT(F)
WR52MH-125		2.5	0.03~0.85	1/4"NPT(F)	1/4"NPT(F)
WR52MC-125		2.5	0.03~0.85	1/4"NPT(F)	1/4"NPT(F)

WR318 series

WR318系列气体减压器

WR318系列减压器专为大流量管道供气应用而设计，其特殊的平衡阀式结构确保输出稳定，具有大流量低压降的特点，广泛应用于各种非腐蚀性气体的集中供气或管道供气控制。

WR318 series pressure regulator is specially designed for large flow pipeline gas supply applications. Its special balance valve structure ensures stable output and has the characteristics of large flow and low pressure drop. It is widely used in centralized gas supply or pipeline gas supply control of various non corrosive gases.



产品材质

PRODUCT MATERIALS

本体---优质黄铜锻造
上盖---优质黄铜锻造
膜片---增强橡胶
阀座---CR橡胶

结构特点

FEATURES AND SPECIFICATIONS

单级、膜片式减压结构;
平衡阀式结构, 输出稳定;
减压器母体进/出气连接螺纹: 1" NPT;
适用温度范围: -20 ~ +60 °C;
最大进气压力: 2.5 MPa;
重量: 2.85 kgs

Body --- high quality brass forging
Upper cover --- forged with high quality brass
Diaphragm - reinforced rubber
Valve seat --- CR rubber

Single stage, diaphragm pressure reducing structure;
Balance valve structure, stable output;
Inlet and outlet connection thread: 1" NPT
Applicable temperature range: -20 ~ +60 °C
Maximum inlet pressure: 2.5 MPa;
Weight: 2.85 kgs.

型号 Model Number	最大进气压力 Max Inlet pressure	输出压力 Delivery pressure	进/出气连接螺纹 Inlet / outlet connection thread
WR318-40	2.5 Mpa	0-0.25MPa	1" NPT
WR318-75	2.5 Mpa	0-0.5MPa	1" NPT
WR318-125	2.5 Mpa	0-0.8MPa	1" NPT

HT14/15 series

HT14/15系列二氧化碳、天然气加热器

HT14/15系列二氧化碳、天然气加热器

HT14/15 Series CO2/NATURE GAS HEATER designed for Pipeline



型号 (MODEL)	功率 (POWER)	电压 (VOLTAGE)	频率 (FREQUENCY)	温度 (TEMPERATURE)	链接方式(INLET&OUTLET)
HT14	700w	220V	50HZ	80°C	1/2"NPT(F)
HT15	1280w	220V	50HZ	80°C	1/2"NPT(F)

HT16 series

HT16系列二氧化碳加热器

HT16系列二氧化碳加热器

HT16 Series CO2 GAS HEATER



功率 (POWER)	电压 (VOLTAGE)	频率 (FREQUENCY)	温度 (TEMPERATURE)	链接方式(INLET&OUTLET)
80-160W	36V/110V/220V	50HZ	55°C	1/4"NPT(F)

SLS-SV01 series

SLS-SV01 全自动梭阀



型号 (Model)	最大进气压力 (Max Inlet)	进气螺纹 (Inlet Thread)	出气螺纹 (Outlet Thread)
SLS-SV01	2MPa	M34*1.5M (或其他)	M34*1.5F (或其他)